

Preselezione del volume con pompa svuotafusti e contenitori:

Pistola erogatrice con pulsante




NUOVO



Vantaggi:

- Una valvola di non ritorno nella pistola erogatrice sostituisce l'elettrovalvola come dispositivo di chiusura.
- Il processo di riempimento può essere controllato direttamente dall'erogatore invece che dall'unità di controllo.
- Adatta per viscosità più elevate rispetto a una valvola a solenoide.
- Le versioni ZP-E inox e ZP-E inox PURE sono adatte per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive in combinazione con l'unità di controllo BE10 Ex.

Struttura:

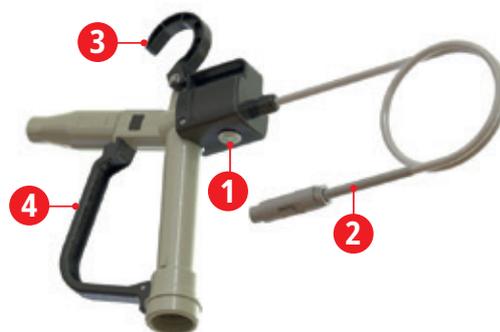

- 1 Pulsante
- 2 Cavo di collegamento (5 m) per il collegamento all'unità di controllo BE10 o a un'altra unità di controllo
- 3 Gancio di sostegno
- 4 Maniglia di protezione

Il tuo referente diretto: **Demorindustria S.R.L.**


Via Piero Portaluppi, 15 | 20138 Milano (Italy) | Tel. 02/580011 | info.demorindustria@ademorgroup.it | www.demorindustria.it

Headquarters:

Lutz Pumpen GmbH

Erlenstraße 5-7 | D-97877 Wertheim | Tel. +49 93 42 / 8 79-0 | info@lutz-pumpen.de | www.lutz-pumpen.de

Struttura: Preselezione del volume con pompa svuotafusti e contenitori

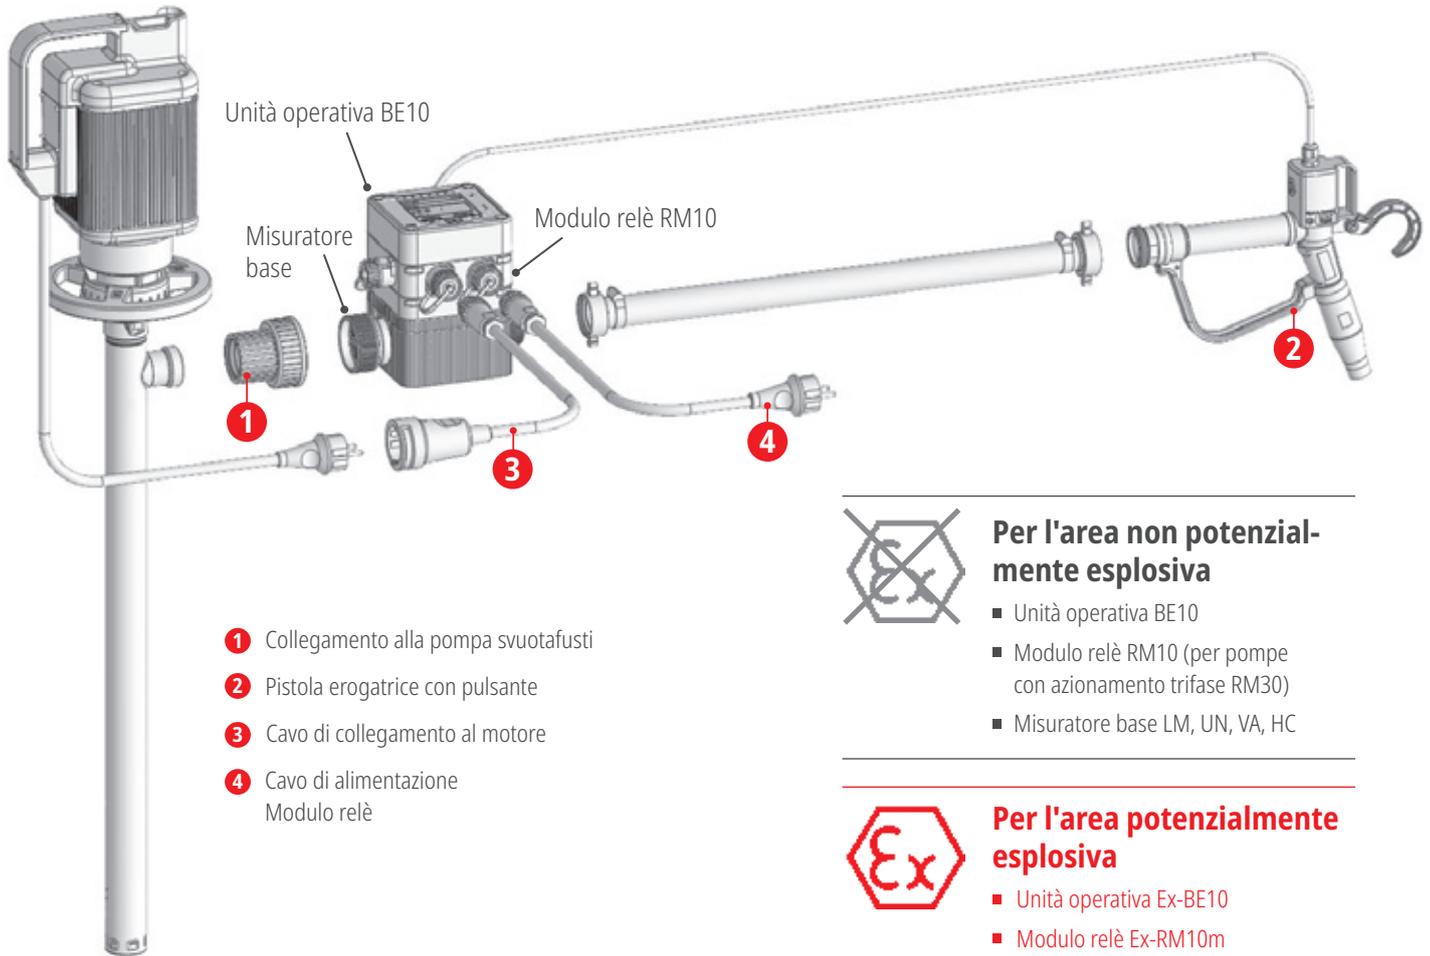

- 1 Collegamento alla pompa svuotafusti
- 2 Pistola erogatrice con pulsante
- 3 Cavo di collegamento al motore
- 4 Cavo di alimentazione Modulo relè



Per l'area non potenzialmente esplosiva

- Unità operativa BE10
- Modulo relè RM10 (per pompe con azionamento trifase RM30)
- Misuratore base LM, UN, VA, HC



Per l'area potenzialmente esplosiva

- Unità operativa Ex-BE10
- Modulo relè Ex-RM10m
- Misuratore base LM, UN, VA e HC

Tipo/materiale:	Tenuta:	Viscosità:	Portata:	Connessione:	Area potenzialmente esplosiva:*	Articolo n:
ZP-E PP	FPM	fino a 1000 mPas	max. 35 l/min.	Filettatura esterna G 1 1/4	–	0204-036
ZP-E PP	EPDM	fino a 1000 mPas	max. 35 l/min.	Filettatura esterna G 1 1/4	–	0204-825
ZP-E PVDF	FPM	fino a 1000 mPas	max. 35 l/min.	Filettatura esterna G 1 1/4	–	0204-080
ZP-E PVDF	EPDM	fino a 1000 mPas	max. 35 l/min.	Filettatura esterna G 1 1/4	–	0204-826
ZP-E inox	FPM	fino a 5000 mPas	max. 35 l/min.	Filettatura esterna G 1 1/4	✓	0204-060
ZP-E inox (PURE)	EPDM	fino a 5000 mPas	max. 35 l/min.	Tri-Clamp DN 32	✓	0204-827

*Usò in aree potenzialmentepericolose o per liquidi infiammabili o combustibili (Ex II 2 G Ex h IIB T6 Gb).

Stato tecnico 05.24

Il tuo referente diretto: **Demorindustria S.R.L.**
Via Piero Portaluppi, 15 | 20138 Milano (Italy) | Tel. 02/580011 | info.demorindustria@ademorigroup.it | www.demorindustria.it

Headquarters: **Lutz Pumpen GmbH**
Erlenstraße 5-7 | D-97877 Wertheim | Tel. +49 93 42 / 8 79-0 | info@lutz-pumpen.de | www.lutz-pumpen.de