


# Misuratore di portata Lutz HDO 080 con uscita a impulsi

Per volumi di portata molto piccoli

- ✓ Corpo in metallo
- ✓ Per volumi di portata fino a 8,3 lt./min
- ✓ Misuratore di portata di base, compatto, con cavo di collegamento da 0,3 m e spina per il collegamento a unità controllo esterna
- ✓ Per liquidi neutri, molti acidi e alcalini, olii minerali, idrocarburi facilmente infiammabili, solventi, prodotti cosmetici, alimenti, vernici, lacche, etc.
- ✓ Connessione filettata

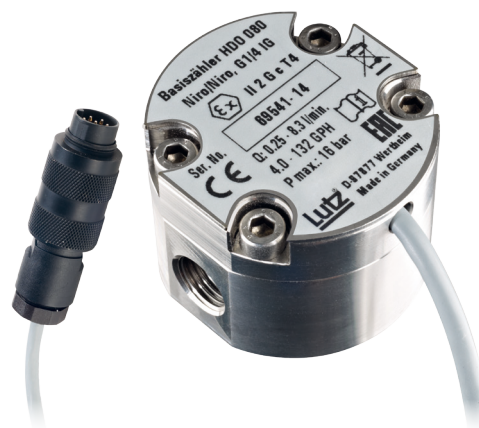

Dati tecnici	Tipo HDO 080 SS/SS
Portata: Al di sotto 5 mPas	0.44 l/min - 8.3 l/min
Al di sopra 5 mPas	0.25 l/min - 8.3 l/min
Temperatura	max. 80 °C
Viscosità max.	1.000 mPas
Pressione di lavoro max.	16 bar
Precisione	Sotto 5 mPas ± 2.5% del volume misurato Sopra 5 mPas ± 1% del volume misurato
Riproducibilità	± 0.03%
Larghezza nominale	DN 8
Connessioni con Filettatura/flangia	G 1/4" femmina
Display LCD	Misuratore di portata base, senza unità operativa (unità operativa adatta: BE10/BE10 Ex, vedi accessori)
Materiali:	
Corpo	Acciaio inossidabile (1.4571)
Rotori	Acciaio inossidabile (1.4571)
Albero	Acciaio inossidabile (1.4571)
Tenuta	FPM (in alternativa, FFPM, EPDM)*
Peso	0.7 kg
Tipo di protezione: Misuratore di portata base	II 2 G c T4
<b>Art. nr.</b>	<b>Filettato</b>
<b>Fino a 1.000 mPa</b>	<b>0230-600</b>

Optional:

\*Tenuta in opzione (supplemento prezzo) FFPM Art.No. 0230-316

\*\*Tenuta in opzione (supplemento prezzo) EPDM Art.No. 0230-322