

Pompa Lutz B200 orizzontale per cisternetta


Questa pompa molto compatta è una interessante alternativa quando le cisterne sono sovrapposte l'una all'altra. La Lutz B200 è direttamente connessa allo scarico inferiore.

In questi casi l'accesso alla parte superiore non è possibile, ma può essere usato lo scarico inferiore. A questo scopo la nuova pompa orizzontale si connette direttamente a quest'ultimo. La capacità idraulica è molto maggiore, a confronto con lo scarico libero (per gravità).

In combinazione con tubo e erogatore, questa pompa consente un riempimento controllato e può essere messa in opera anche a valle di una valvola chiusa.

Bocchello di mandata con accoppiamento filettato o a morsetto

Il dado di accoppiamento permette un montaggio rapido alla presa della cisterna

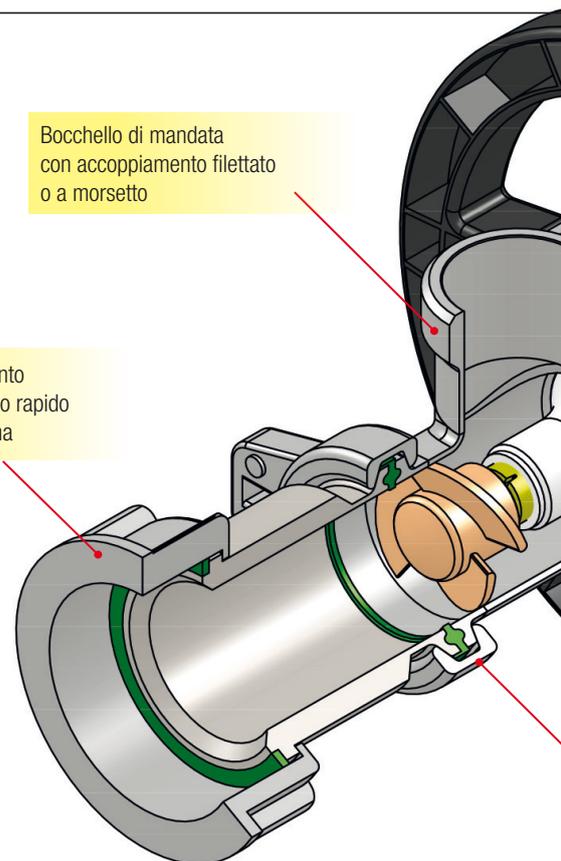

Caratteristiche di prodotto:

- » Pompa centrifuga con girante assiale dal design compatto, **poca necessità di spazio**
- » Direttamente connessa con la presa inferiore della cisternetta tipo IBC, con dado di accoppiamento standard (S60X6)
- » **Azionamento differenziato** (diversi motori, elettrici e ad aria compressa)
- » **Facile smontaggio**, pompa in due pezzi con accoppiamento a morsetto secondo norme DIN 32676
- » **Tubo di aspirazione non necessario**, in modo da ridurre significativamente la dispersione del prodotto
- » **Versioni antideflagranti** per ambienti Ex (1 e 2), con valvola di controllo inclusa
- » **Capacità idraulica notevolmente migliore**, rispetto allo scarico libero
- » Azionamento comunque possibile anche a valle di una valvola chiusa (rubinetto a sfera, ugelli)


Prodotti di pompaggio tipici:

- » Oli minerali a bassa viscosità
- » Emulsioni
- » Solventi
- » Soluzioni acquose
- » Acidi e alcali
- » Oli vegetali
- » Prodotti detergenti e cosmetici, disinfettanti





Guarda subito
il video!

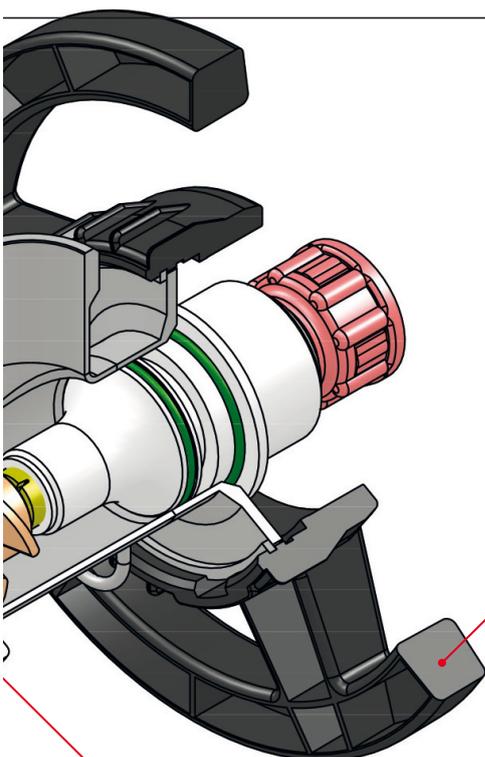

Il volante Lutz accoppia
pompa e motore,
permettendo un rapido
smontaggio

Un accoppiamento a morsetto
unisce le due parti della pompa

Capacità di Flusso:

Così come le tradizionali pompe Lutz da fusto o cisternetta, questa nuova pompa può essere a sua volta combinata con diversi tipi di motori¹, elettrici o ad aria compressa, con diverse valori di portata.


¹ Vedi motori per pompe da fusto.

Tubi pompanti disponibili per la pompa da cisterna Lutz B200:

Articolo	Descrizione
0151-400	Tubo pompante B200 SS 41-R-MS FPM, OT 1 1/4"
0151-401	Tubo pompante B200 PURE SS 41-R-MS FPM, morsetto DN 32
0151-402	Tubo pompante B200 PURE SS 41-R-MS EPDM, morsetto DN 32
0151-403	Tubo pompante B200 Ex PURE SS 41-R-MS FPM, morsetto DN 32
0151-404	Tubo pompante B200 Ex PURE SS 41-R-MS EPDM, morsetto DN 32

Dati tecnici:

Portata:	fino a 225 l/min
Prevalenza:	fino a 13 m ca
Viscosità:	fino a 650 mPas
Densità:	fino a 1,4 kg/dm ³
Temperatura:	fino a 100 °C
Peso:	circa 1,5 kg
Materiali:	Acciaio inossidabile 1.4571, ETFE, PTFE Carbonio, Ceramica, Viton® o EPDM

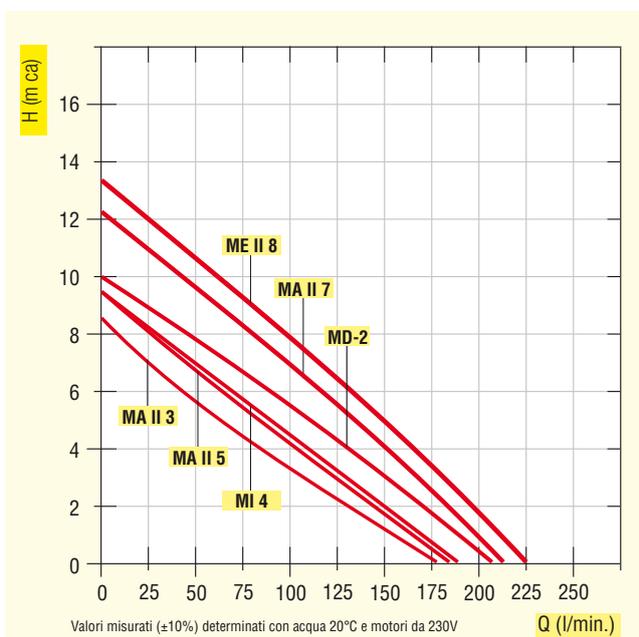

Accessori disponibili:

Articolo	Descrizione
0208-202	Valvola di ritegno SS, Clamp DN 32, FPM
0208-203	Valvola di ritegno SS, Clamp DN 32, EPDM
0208-192	Gancio di supporto B200
0208-193	Gancio di sostegno
0151-416	Dado in Acciaio inossidabile, S60 x 6
	Tubi – vedi gli accessori per le pompe da fusto
	Valvola – vedi gli accessori per le pompe da fusto